


EQUIVIS D



Hydraulische olie

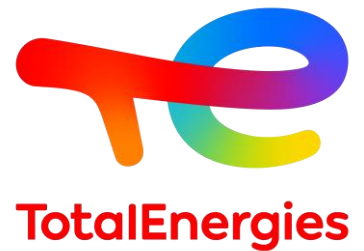

Detergerende hydraulische olie met zeer hoge viscositeitsindex

GEBRUIK

Hydraulische circuits

- Alle hydraulische systemen in het bijzonder in aanwezigheid van water dat niet verwijderd kan worden.
- Haar specifieke detergerende additatie waarborgt de zuiverheid van het systeem, zelfs in ongunstige omstandigheden, vooral in aanwezigheid van water.
- Door haar hoge viscositeitsindex kan zij in een breed temperatuurbereik ingezet worden.

SPECIFICATIES

Internationale specificaties | ISO 6743-4 HVLDP

VOORDELEN

Lange levensduur van de onderdelen

Grote betrouwbaarheid

- Het detergerend karakter laat de olie toe grote hoeveelheden water te absorberen en toch haar eigenschappen te behouden.
- Zeer hoge viscositeitsindex en uitstekende stabiliteit ten opzichte van afschuiving.
- Hoge thermische stabiliteit die de vloeistof een verlengde levensduur biedt bij hoge bedrijfstemperaturen.
- Groot antislijtagevermogen dat de lange levensduur van de verschillende onderdelen van het hydraulisch systeem verzekert.
- Grote weerstand tegen oxidatie zodat de olie lang in gebruik kan blijven.

TYPISCHE KENMERKEN	Methodes	Eenheden	EQUIVIS D
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	871
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	45
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	8,4
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	166
Vloeipunt	ISO 3016	°C	- 33

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.